

UMP04 高压脉冲电源

主要功能


- 输出电压单极 0-15KV,双极 0-±7.5KV 可调，最大输出电流 50A
- 脉冲组工作重复频率从 0.1Hz 到 10Hz 连续可调电压和电流零到最高范围可调
- 脉冲组内脉冲个数连续可调，从 1 到 100 个脉冲
- 每组内单个脉冲宽度连续可调，从 5 μs 到 100 μs 连续可调
- 可连续输出 1 到 1000 个脉冲组数
- 面板设有 6 个受控输出口
- 所有参数计算机控制及采集反馈。



应用


脉冲电场消融 (pulsed field ablation, PFA)

原理框图

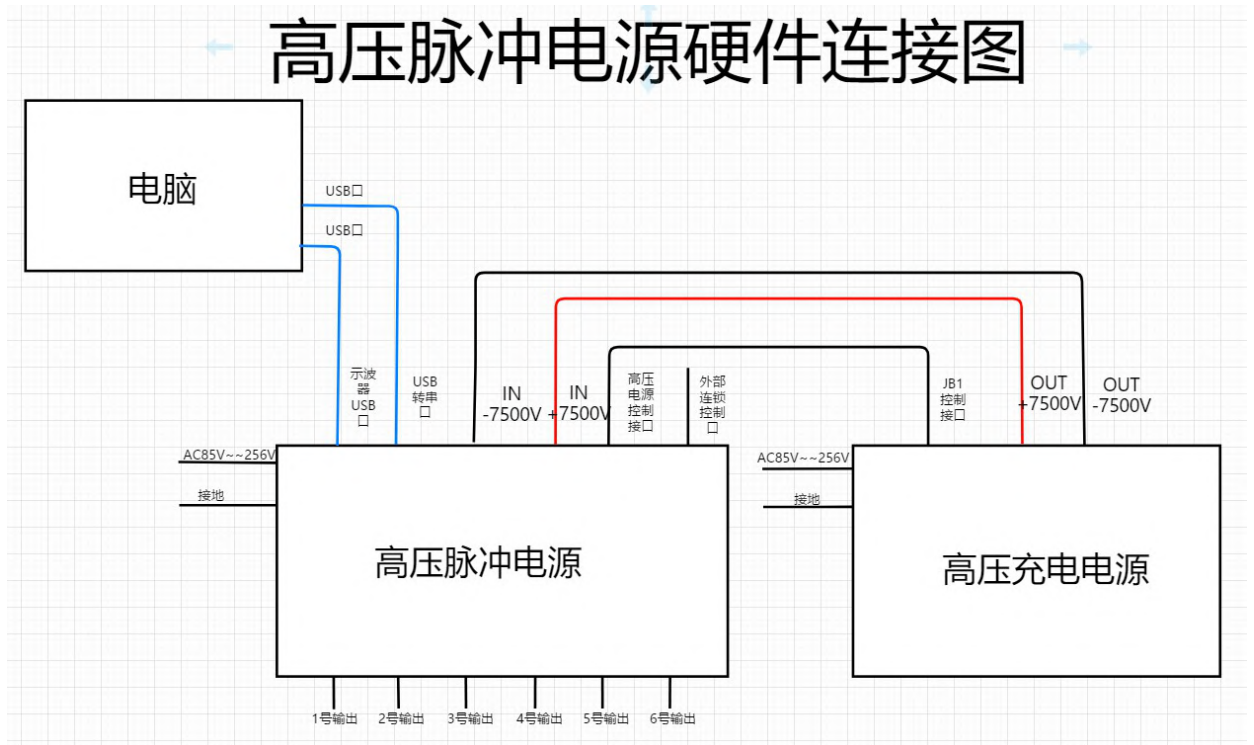

配套测试软件




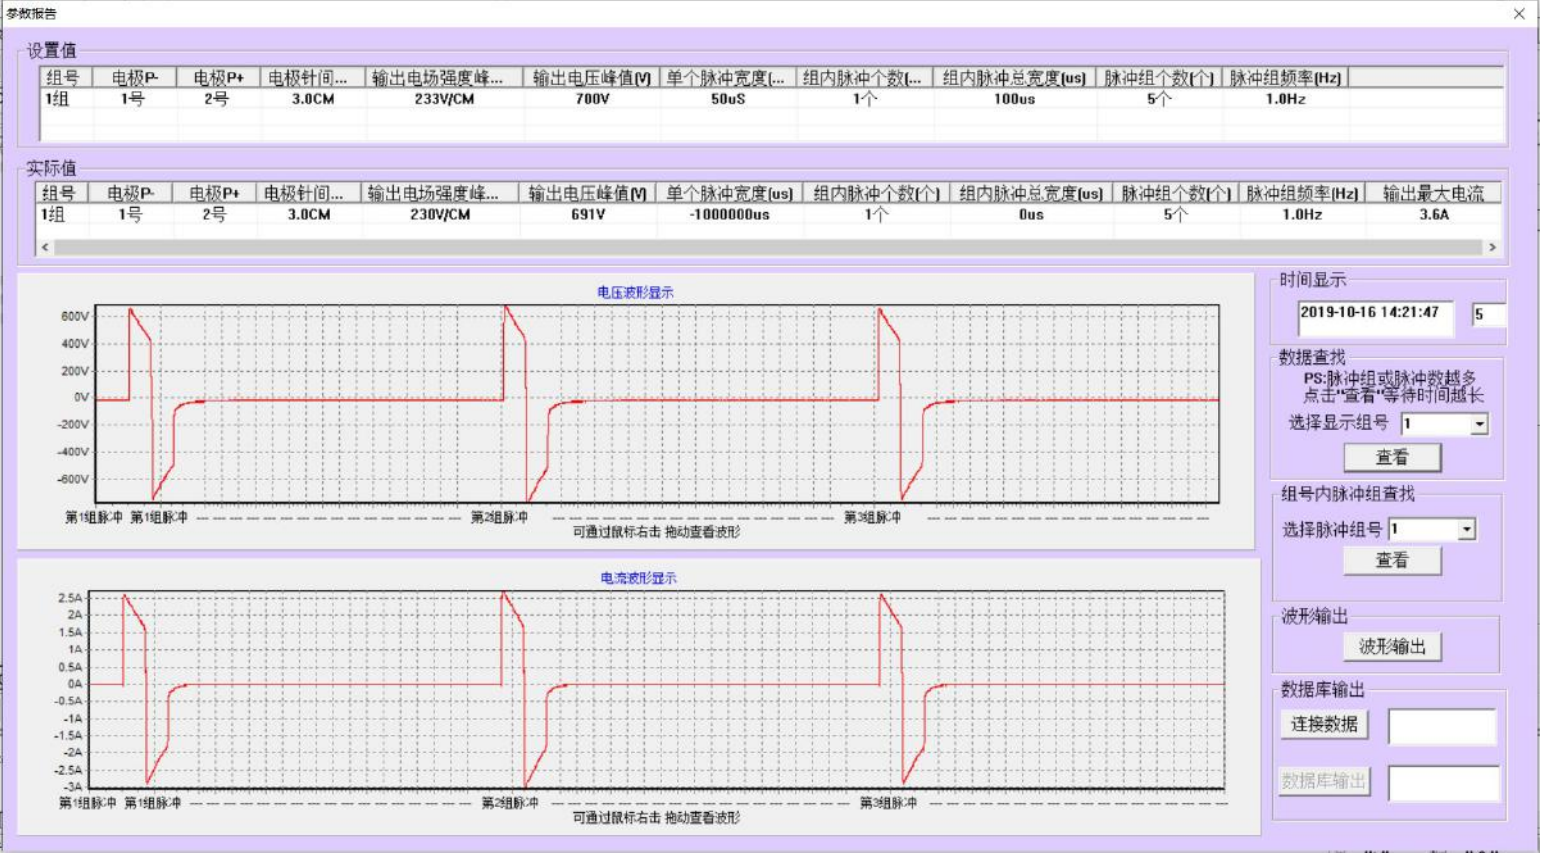


■ 安装尺寸 mm



前面板

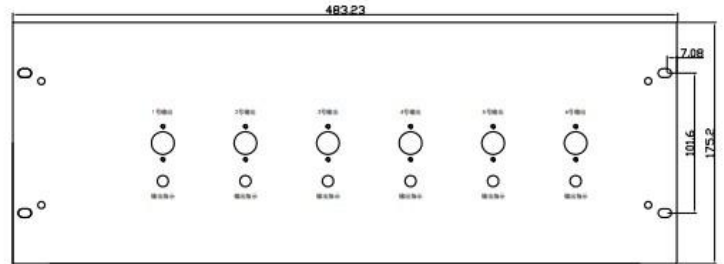

后面板

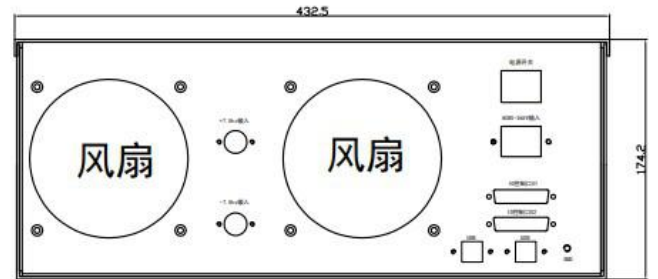

秦皇岛雷曼电子科技有限公司

电话: 86-335-3616196
传真: 86-335-3616196

网址: www.leimandz.com
地址: 秦皇岛市西港北路 85 号

电子邮件: sales@leimandz.com